




STEROPAL

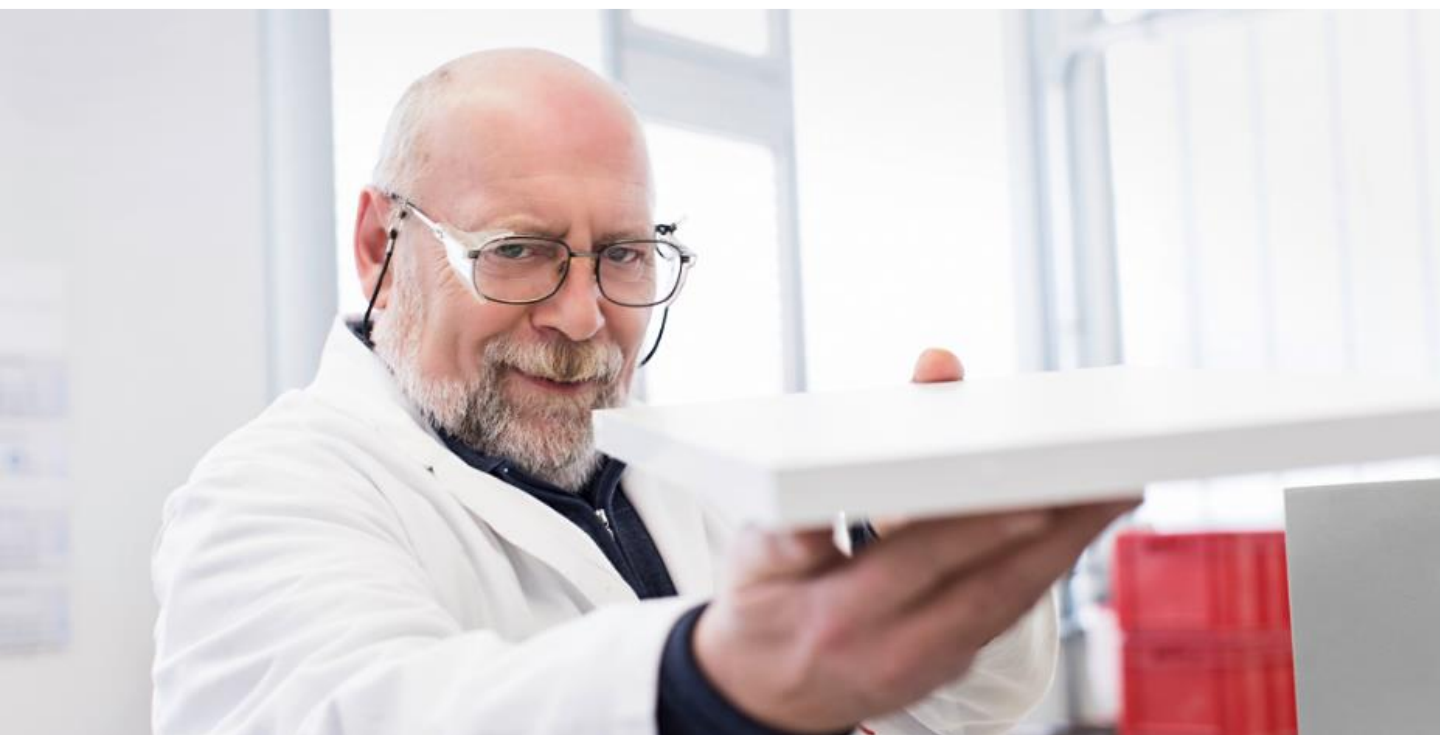

***TECHNO*MELT®**


ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- › Θερμόκολλες για όλες τις συγκολλητικές μηχανές και τα υλικά περιθωρίων
- › Μεγάλη σταθερότητα στο καζάνι , δεν καίγονται
- › Μικρότερη ανάγκη για καθαρισμό – καθαρή συγκόλληση
- › Πλήρες πακέτο κολλών και καθαριστικών με καινοτόμα προϊόντα
- › Οικονομικά προϊόντα με απόδοση και ποιότητα

Προϊόν	TECHNOMELT KS 207	TECHNOMELT KS 220/1	TECHNOMELT DORUS KS 351
Συσκευασία	25 kg PE/Paper bag	25 kg PE/Paper bag	25 kg PE/Paper bag
Βάση	EVA	EVA	EVA, καθαρή - διάφανη
Ρευστότητα (Brookfield, 200°C)	55,000 mPas	circa 90,000 mPas	75,000 mPas
Σημείο μαλακώματος	95 °C	105 °C	110 °C
Ράουλο	190 - 210°C	180 - 190°C	190 - 200°C
Καζάνι	180 - 200°C	180 - 190°C	180 - 200°C
Ταχύτητα μηχανής	Μέση - γρήγορη	Αργή - μέση	Αργή - μέση
Softforming	-	ο	++
Ξύλινο πηγάκι	-	-	++
Καπλαμάς	+	++	++
Μελαμίνη	++	++	++
Πολυεστερικό	++	++	++
PVC, ABS, PP thin	+	+	++
PVC, ABS, PP thick	ο	+	++
Διαθέσιμα χρώματα	φυσικό , λευκό	φυσικό	διάφανο, λευκό
Αντοχή στη θερμότητα	Αντοχή δοκιμασμένη σε ταινία καπλαμά οξιά 0.6 mm 85°C (Henkel method)	Αντοχή δοκιμασμένη σε ταινία καπλαμά οξιά 0.6 mm 85°C (Henkel method)	Αντοχή δοκιμασμένη σε ταινία καπλαμά οξιά 0.6 mm 90°C (Henkel method)
Χαρακτηριστικά	Γρήγορη στο λιώσιμο, πολύ καθαρή στο δούλεμα ακόμη και σε ψηλές ταχύτητες, δίνει λεπτή γραμμή συγκόλλησης.	Γρήγορη στο λιώσιμο, εύκολη στην χρήση, πολύ καλή στην επάλειψη, πολύ καλή ακόμη και στις αργές μηχανές 8-10 m/min	Για όλα τα υλικά και τις μηχανές, ίσια περιθώρια, soft forming και ξύλινα πηγάκια, λεπτή γραμμή συγκόλλησης, μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία. Σταθερή στο καζάνι.



Name	TECHNOMELT PUR 270/7	TECHNOMELT PUR 270/3	TECHNOMELT PUR 270/9 ME
Συσκευασία	16 kg χ/β (8 x 2 kg)	16 kg χ/β (8 x 2 kg)	16 kg χ/β (8 x 2 kg)
Βάση	PUR	PUR	PUR
Σημείο μαλακώματος	Ring & Ball 68°C	Kofler 60°C	Ring & Ball 60°C
Ρευστότητα	Brookfield, 150°C, 40,000 mPas	Brookfield, 150°C, 50,000 mPas	Brookfield, 150°C, 55,000 mPas
Ράουλο	120 - 140°C	135 - 150°C	130 - 150°C
Καζάνι	120 - 140°C	135 - 150°C	130 - 150°C
Ταχύτητα μηχανής	μέση - γρήγορη	μέση - γρήγορη	μέση - γρήγορη
Softforming	++	++	++
Ξύλινο πηγάκι	+(+)	+(+)	+(+)
Καπλαμάς	++	++	++
Μελαμίνη	++	++	++
Πολυεστερικό	++	++	++
PVC, ABS, PP thin	++	++	++
PVC, ABS, PP thick	++	++	++
Διαθέσιμα χρώματα	διάφανη, άσπρη	διάφανη , άσπρη	διάφανη, άσπρη
Αντοχή στη θερμότητα	Αντοχή σε ταινία καπλαμά οξιάς 0.6 mm > 150°C (Henkel method)	Αντοχή σε ταινία καπλαμά οξιάς 0.6 mm > 150°C (Henkel method)	Αντοχή σε ταινία καπλαμά οξιάς 0.6 mm > 150°C (Henkel method)
Χαρακτηριστικά	Γρήγορη στο λιώσιμο, καθαρή στο δούλεμα, πολύ υψηλή αντοχή στην θερμοκρασία και την υγρασία, λεπτή γραμμή συγκόλλησης, χαμηλή θερμοκρασία εφαρμογής.	Γρήγορη στο λιώσιμο, καθαρή στο δούλεμα, πολύ υψηλή αντοχή στην θερμοκρασία και την υγρασία, λεπτή γραμμή συγκόλλησης, δυνατό αρχικό άρπαγμα.	MicroEmission, χωρίς σήμανση επικινδυνότητας για όλες τις μηχανές και υλικά, καθαρή στο δούλεμα, σταθερή στο καζάνι.  Πολύ Οικονομική.

Χημικοί δεσμοί με την βοήθεια της υγρασίας μεταξύ της ταινίας περιθωρίων και του ξύλου

Δεν επανενεργοποιούνται στα θερμικά tests ✓

Οι δεσμοί δεν επηρεάζονται από την υγρασία ✓


Πολύ μεγάλη αντοχή (ευκαμψία) στο κρύο ✓

Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες και τα καθαριστικά ✓

Γενικής χρήσης – Ακόμη και με πολύ δύσκολα περιθώρια ✓



Επιλέξτε την τέλεια λύση για τις δικές σας ανάγκες:

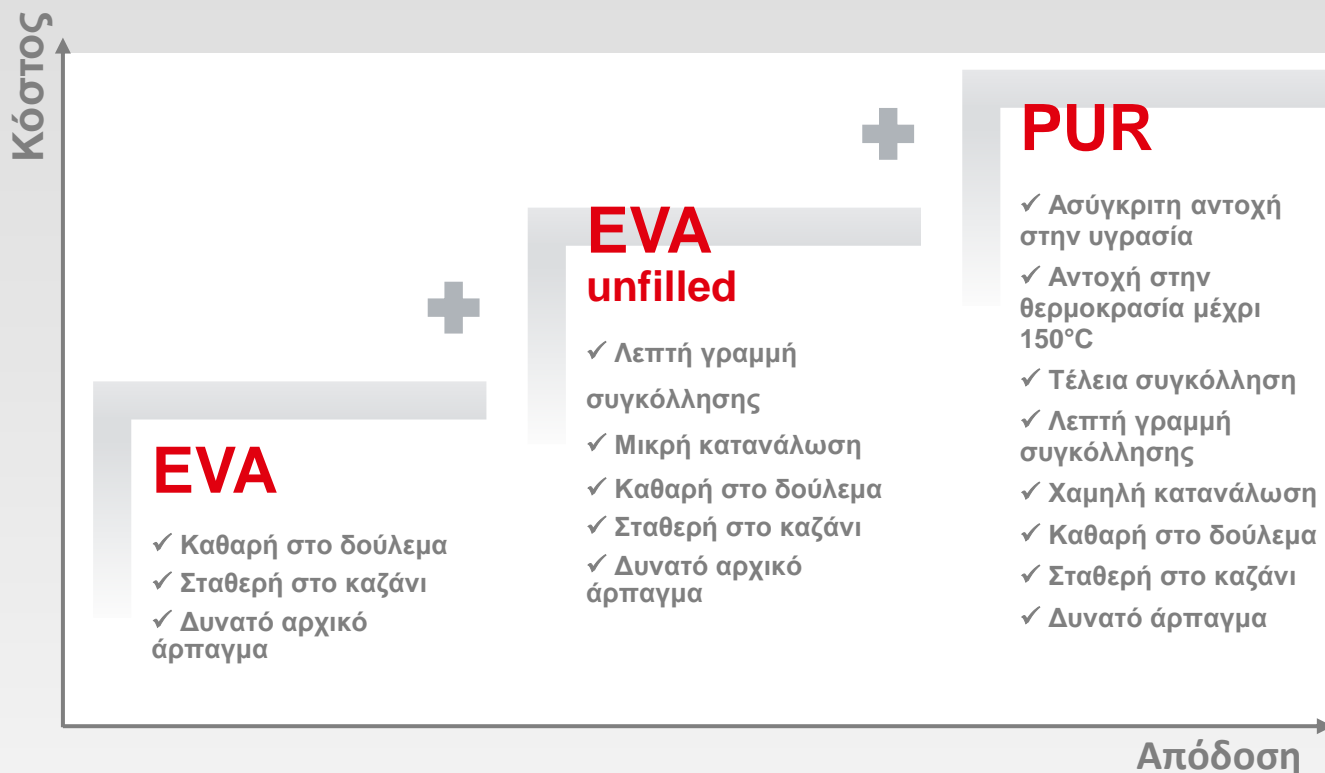

**Τελειοποιείτε την ποιότητα και την απόδοση:
Με τις θερμόκολλες TECHNOMELT !**

Διανομή από:

STEROPAL

17ο χλμ. Θεσ/νίκης – Κιλκίς

T.Θ. 68 – T.K. 57018

ΤΗΛ : 2394032222 FAX : 2394033003

www.steropal.gr

info@steropal.gr